


法兰接头

SAE 法兰系列 / SAE-flange Series
AFS 单端焊接式带螺孔 SAE 法兰组件 / AFS Single-end Welded SAE Tapped Flange Kit

安装尺寸
Dimensions

*) 粗体所示接管规格为优先选用规格
Connecting head sizes shown in bold are prefe- rental
**) 因法兰颈部尺寸的限制, 3007 规格接管
外径 Da 实 际 为 Ø73.9
Because of the limit of the inner diameter of the flanges, the real dimension of Da for 64-3 con- necting head is Ø73.9.

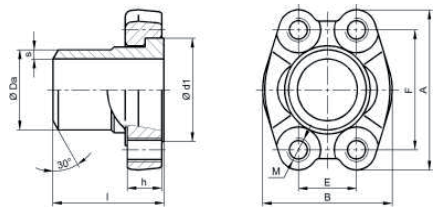

公称规格 Nominal Size		最高工作压力 Max. Pressure	型式代号 Type Code		尺寸 Dimensions							O 型密封圈 O-Ring	螺栓规格 Belts	重量 Weight
mm	in.	bar			A	B	E	F	d1	h	l		M	kg
3000 psi ISO 6162-1 / SAE J518C-61														
13	1/2"	350	AFS 3001	Da x s	54.1 20×3	46.0 /21.3×2.9/22×2	17.5	38.1	30.1	13	36		M8	0.22
19	3/4"	350	AFS 3002	Da x s	65.6 25×3	52.0 /26.9×3.6	22.3	47.6	38.1	14	36		M10	0.38
25	1"	350	AFS 3003	Da x s	70.4 30×4	59.5 /33.7×3.2/35×4	26.2	52.4	44.4	14	38		M10	0.48
32	1 1/4"	250	AFS 3004	Da x s	78.7 42.4×3.2	73.0 /30.4×4/42.4×5	30.2	58.7	50.8	16	41		M10	0.7
38	1 1/2"	200	AFS 3005	Da x s	93.9 48.3×3.2	83.0 /42.4×3.2/38×4.0	35.7	69.9	60.3	16	45		M12	1
51	2"	200	AFS 3006	Da x s	101.8 60.3×5.6	97.0 /42.4×3.2/42×3.0	42.9	77.8	71	16	45		M12	1.4
64	2 1/2"	160	AFS 3007**	Da x s	114.9 76.1×3.6	109.0 /76.1×7.1	50.8	88.9	84.1	19	50		M12	1.77
76	3"	100	AFS 3008	Da x s	134.4 88.9×3.6	131.0 /76.1×3.6/76.1×7.1	61.9	106.4	101.6	21	50		M16	2.82
89	3 1/2"	35	AFS 3009	Da x s	152.7 88.9×3.6	140.0 /76.1×3.6/114.3×3.6	69.9	120.7	114.3	22	50		M16	3.63
102	4"	35	AFS 3010	Da x s	162.2 114×3.6	152 /88.9×3.6/76.1×3.6	77.8	130.2	127	24	50		M16	4.2
127	5"	35	AFS 3011	Da x s	184.4 139.7×4	181	92.1	152.4	152.4	30	50		M16	4.76
6000 psi ISO 6162-2 / SAE J518C-62														
13	1/2"	420	AFS 6001	Da x s	56.5 16×2.5 / 20×3	48.0 / 21.3×4.5	18.2	40.5	31.7	16	36		M8	0.32
19	3/4"	420	AFS 6002	Da x s	70.8 25.5×4	60.0 / 20×3 / 26.9×5.6	23.8	50.8	41.3	19	36		M10	0.60
25	1"	420	AFS 6003	Da x s	81.2 30×4	70.0 / 25×4 / 33.7×7 / 7.1	27.8	57.2	47.6	24	45		M12	1.00
32	1 1/4"	420	AFS 6004	Da x s	94.6 38×5 / 42.4×8.8	78.0 / 30×4	31.8	66.6	54	27	45		M14	1.51
38	1 1/2"	350	AFS 6005	Da x s	113.3 48.3×8.8 /	95.0 / 38×5 / 48.3×7.1	36.5	79.3	63.5	30	55		M16	2.38
51	2"	350	AFS 6006	Da x s	132.8 60.3×10	114.0 / 60.3×8 / 60.3×8.8	44.5	96.8	79.4	37	65		M20	4.08
64	2 1/2"	350	AFS 6007	Da x s	180.0 76.1×12.5	150.2 / 76.1×10 / 88.9×14.2	58.8	123.8	108.9	45	80		M24	
76	3"	350	AFS 6008	Da x s	215.0 88.9×14.2	198.2 / 114.3×11 / 114.3×17.5	71.6	152.4	132.5	55	80		M30	