


KFJ2AT

千斤顶专用管

U100 标准

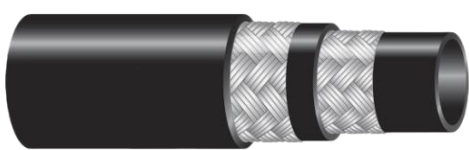

内胶层：黑色耐油合成橡胶(C 类丁腈橡胶)

增强层：2层钢丝编织

外胶层：黑色耐油、耐磨合成橡胶(C2 类改性丁腈橡胶)

温度范围：-40℃至 +49℃

工作压力：10000psi 仅限于静压

| 型号      | DN | 内径   |     | 外径   |      | 工作压力  |      | 工作压力  |       | 弯曲半径 |       |
|---------|----|------|-----|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|         |    | inch | mm  | inch | mm   | psi   | Mpa  | psi   | Mpa   | inch | mm    |
| KF4J2AT | -4 | 1/4  | 6.4 | 0.58 | 14.7 | 10000 | 69.0 | 40000 | 275.8 | 4.0  | 101.6 |
| KF6J2AT | -6 | 3/8  | 9.5 | 0.74 | 18.8 | 10000 | 69.0 | 40000 | 275.8 | 5.0  | 127.0 |

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。