
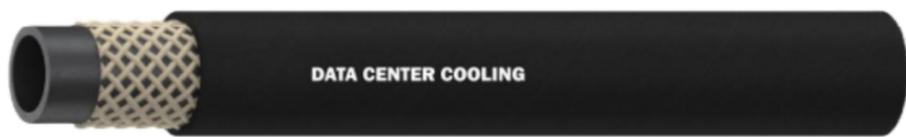


产品特点

● 专为传输冷却剂而设计开发的冷却输送管，产品适用于半导体、数据中心等液冷系统，输送去离子水、乙二醇、水/丙二醇混合物等冷却液；过氧化物的

EPDM橡胶材料，无硫元素析出，不会腐蚀设备金属材质。

- 恒压：500psi
- 低渗透，不污染冷却液。

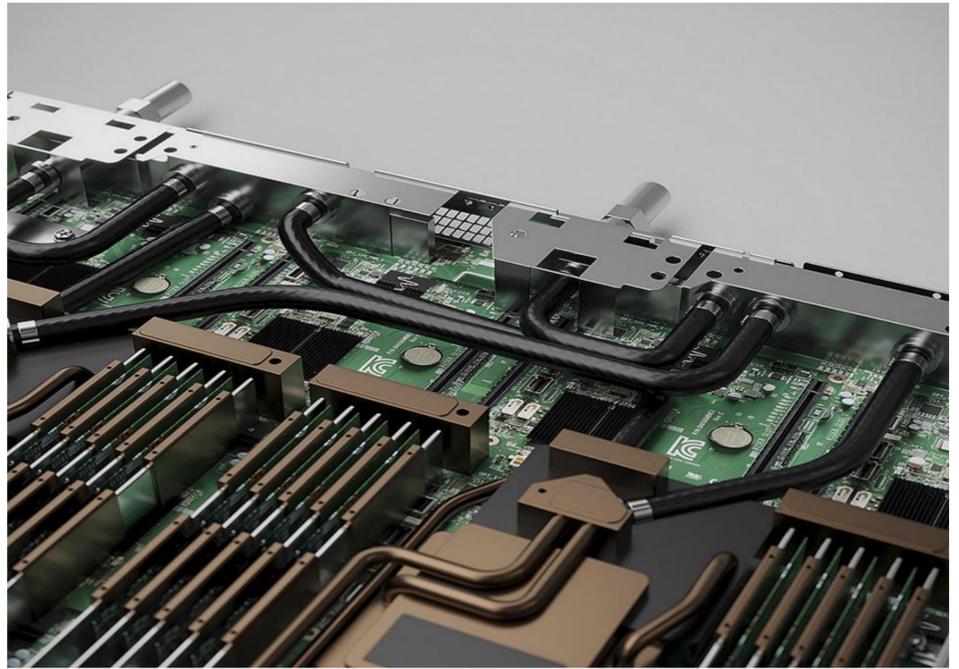

KUNGFLEX Data Center Cooling

产品结构

- 内胶层：过氧化物固化EPDM，黑色。
- 增强层：高强度合成纤维
- 外胶层：VW-1级阻燃EPDM
- 工作温度：-40°F至+257°F (-40°C至+125°C)

订货号	内径(inch)	内径(mm)	外径(mm)	最高工作压力(bar)	最小弯曲半径 (mm)
KFDCC-4	0.25	6.4	12.7	500	76
KFDCC-6	0.375	9.5	16.8	500	76
KFDCC-8	0.5	12.7	23.9	500	76
KFDCC-12	0.75	19.1	28.5	500	102
KFDCC-16	1.0	25.4	34.5	500	152