



产品特点

- 过氧化物固化EPDM管，确保流体纯度
- 专为灵活性和易用性而设计
- UL94 V-0 阻燃等级
- 工作压力和 4：1 安全系数
- 设计用于Push-Lok快插式接头
- 设计用于去离子水和水/乙二醇溶液、空气和磷酸酯。

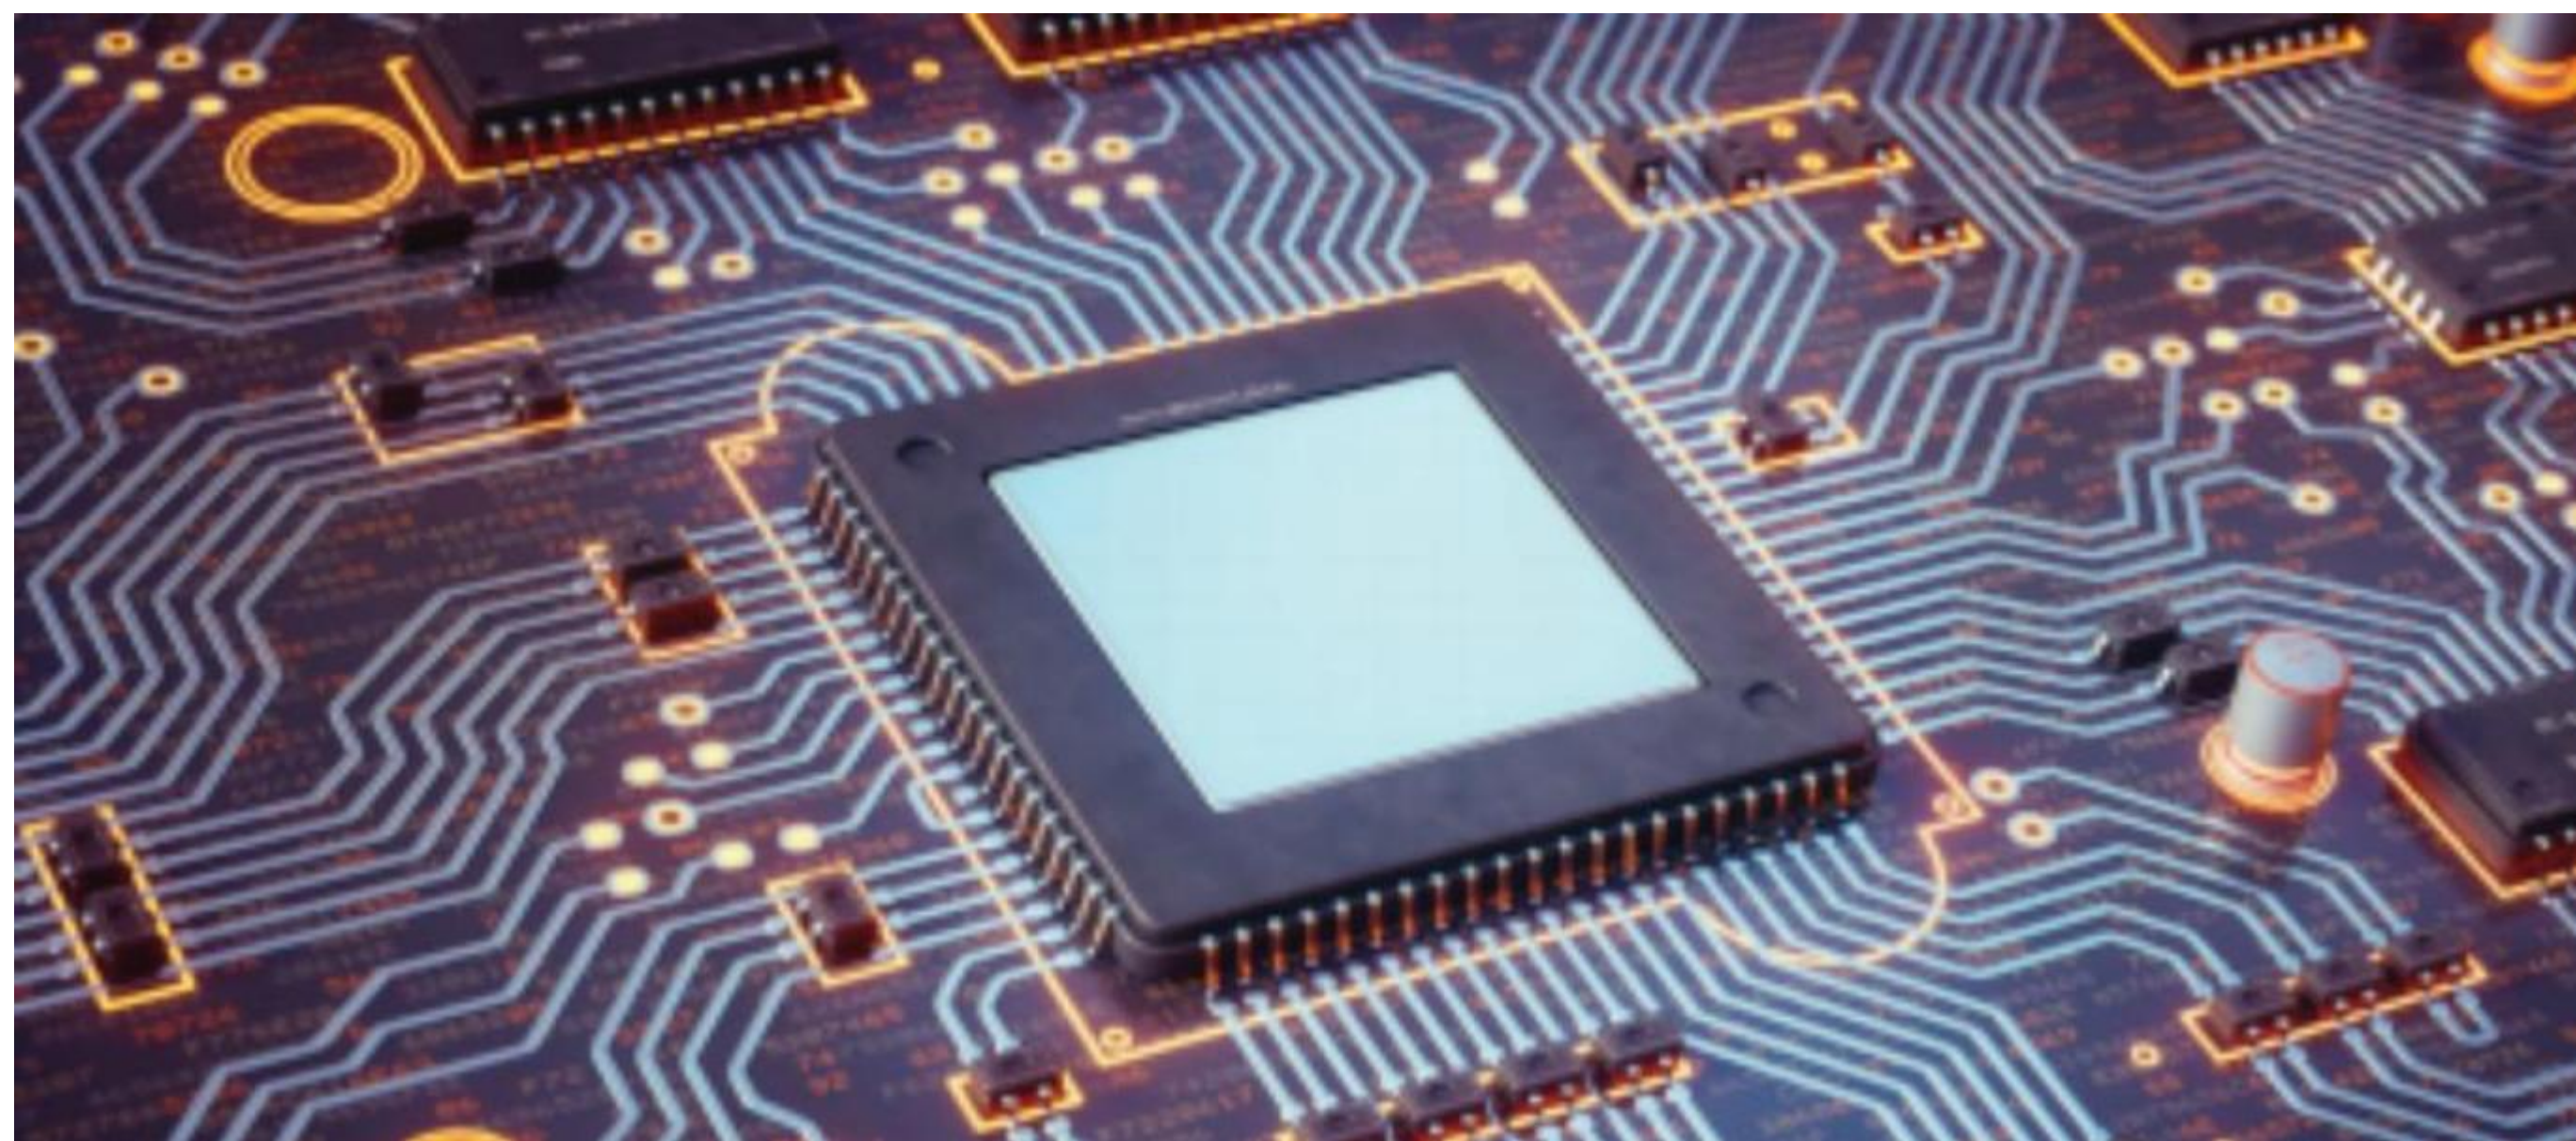

产品结构

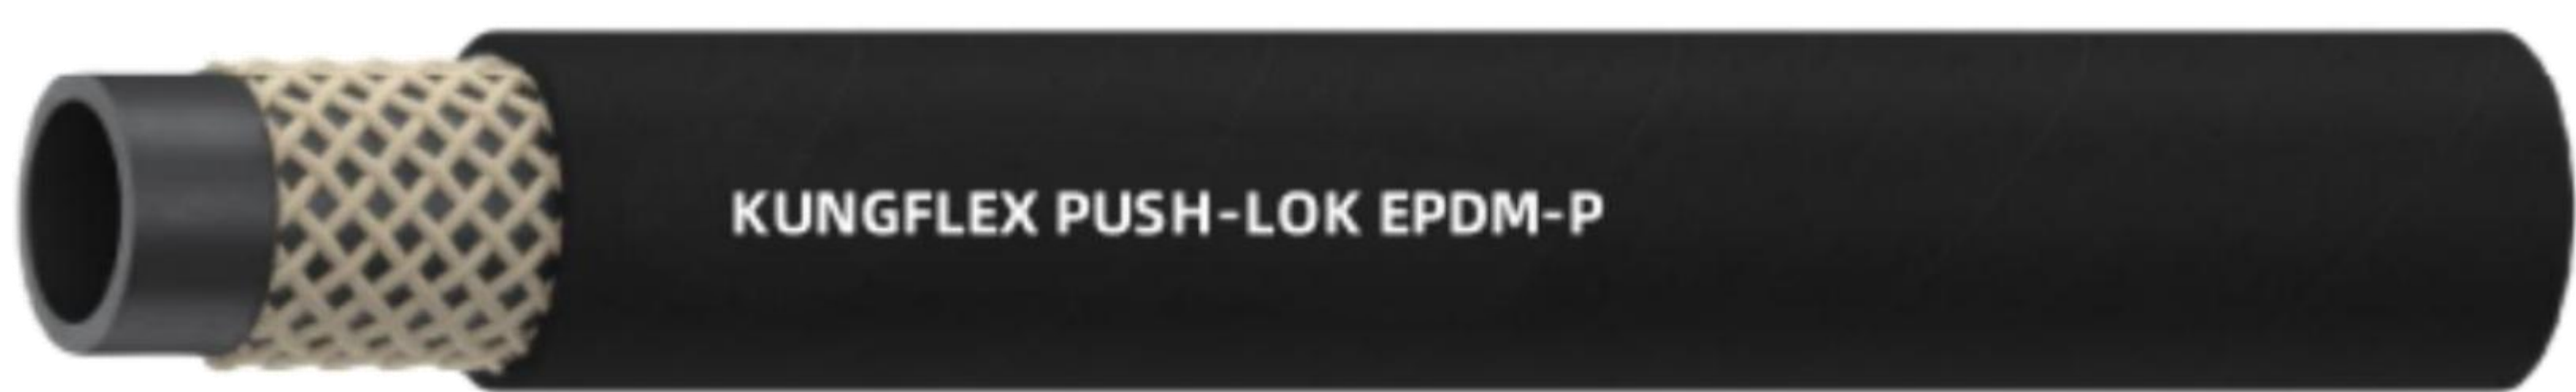

KF807 PUSH-LOK EPDM-P

- 内层：黑色EPDM，过氧化物固化
- 增强层： 一层纤维编织层
- 外胶层： 黑色合成橡胶;光滑的表面
- 工作温度： -40°F 至 212°F (-40°C 至 100°C)

软管代码 HOSE PART NO	内径		外径		弯曲半径		重量		工作压力	
	in	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(lb/ft)	(kg/m)	(psi)	(bar)
KF807-4-BLK	1/4	6.4	0.48	12.1	1	25.4	0.08	0.12	150	10.3
KF807-6-BLK	3/8	9.5	0.63	15.9	1.5	38.1	0.11	0.17	150	10.3
KF807-8-BLK	1/2	12.7	0.81	20.6	2.8	69.9	0.17	0.25	150	10.3
KF807-10-BLK	5/8	15.9	0.91	23.1	3.5	88.9	0.2	0.3	150	10.3
KF807-12-BLK	3/4	19.1	1.05	26.7	4.5	114.3	0.25	0.37	150	10.3
KF807-16-BLK	1	25.4	1.28	32.6	6	152.4	0.31	0.46	100	6.9